Mini-Lynx Fast-Start V2

ML Fast-Start V2 E27 840 15W

0035005

Caractéristiques de la gamme

- Lampe fluo-compacte à économie d'énergie . Permet de réaliser jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. Ne contient pas de mercure liquide (<3,5mg pastille amalgame). Très bon rendu des couleurs (IRC>80). Durée de vie moyenne : 8.000 heures. 9W = 440lm. 11W = 560lm. 15W = 810lm. 20W = 1152lm.

CE

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0035005
Nom du produit	ML Fast-Start V2 E27 840 15W
Technologie	Fluocompactes
Puissance (nominale) (W)	15
Forme de la lampe	Stick
Type	Stick
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépolie
Application générale	Hospitality;Residential & Consumer;
Classe ETIM	EC000819
E-number Finland	4940272
E-number Sweden	8357525
Flux lumineux (lm)	810
Efficacité (protection) (lm/w)	56.67
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid 840
Puissance nominale (W)	15
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	12000
Code EAN	5410288350059

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0035005
Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.00
Nom du produit	ML Fast-Start V2 E27 840 15W
Technologie	Fluocompactes
Puissance (nominale) (W)	15
Forme de la lampe	Stick

© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 juil. 2017

Mini-Lynx Fast-Start V2

ML Fast-Start V2 E27 840 15W

0035005

Type	Stick
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépolie
Application générale	Hospitality;Residential & Consumer;
Classe ETIM	EC000819
E-number Finland	4940272
E-number Sweden	8357525

Données optiques

Flux lumineux (lm)	810
Flux lumineux (lm)	850
Efficacité (protection) (lm/w)	56.67
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid 840
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance nominale (W)	15
Équivalent en Watts (W)	65
Temps de démarrage (max) (s)	<1.0
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<40 sec
Efficacité (lm/w)	56.67
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	30000
Dimmable	Non
Courant (mA)	0
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A
Classe d'énergie	A
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	15

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000

© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 juil. 2017

Mini-Lynx Fast-Start V2

ML Fast-Start V2 E27 840 15W

0035005

Données physiques

Diamètre max de la lampe (mm)	49
Poids (kg)	0.071

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288350059
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.23
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.22
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	13.38
DUN14 (extérieur)	15410288350056
unités par emballage extérieur	10
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	28.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	12.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No

SCHÉMAS TECHNIQUES



© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 juil. 2017

Mini-Lynx Fast-Start V2

ML Fast-Start V2 E27 840 15W

0035005

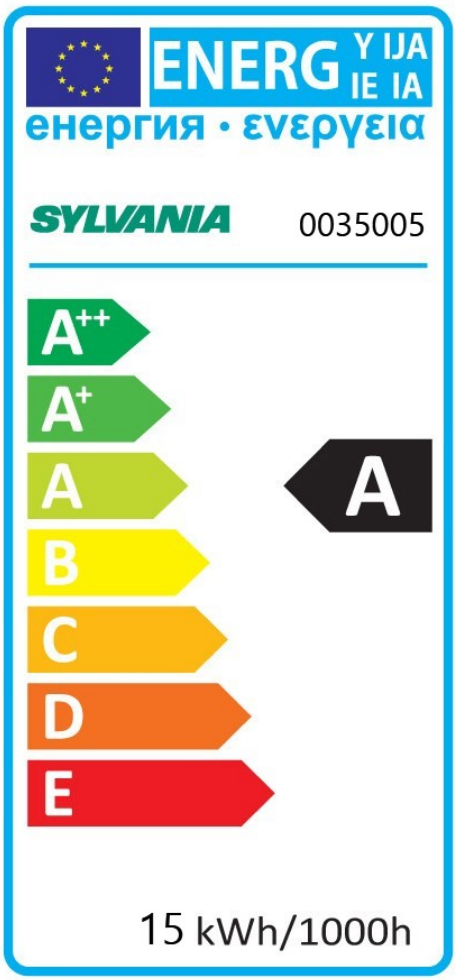

© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 juil. 2017