

ToLEDo Retro A60

ToLEDo RETRO A60 satiné 470LM B22

0027154



Caractéristiques de la gamme

- Lampe à filament LED (de 2,5W à 7,5W) . Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Flux lumineux : jusqu'à 1000lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 134lm/W . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 72W. Garantie 3 ans.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	A60
Dimmable	Non
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Type	ToLEDo Retro A60
Couleur de lumière	Homelight
Nom du produit	ToLEDo RETRO A60 satiné 470LM B22
Technologie	LED
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Température de couleur (K)	2700
Code EAN	5410288271545
Code produit	0027154
Embout/Culot	B22
Puissance nominale (W)	4
Flux lumineux (lm)	470
Efficacité (protection) (lm/w)	117.5
Puissance (nominale) (W)	4
E-number Sweden	8295000
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Classe ETIM	EC001959

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	A60
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Type	ToLEDo Retro A60
Nom du produit	ToLEDo RETRO A60 satiné 470LM B22

ToLEDo Retro A60

ToLEDo RETRO A60 satiné 470LM B22

0027154

Technologie	LED
Code produit	0027154
Embout/Culot	B22
Puissance (nominale) (W)	4
E-number Sweden	8295000
Classe ETIM	EC001959

Données optiques

Couleur de lumière	Homelight
Ajustement de la température de couleur	Non
Température de couleur (K)	2700
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80
Flux lumineux (lm)	470
Efficacité (protection) (lm/w)	117.5
Flux lumineux (lm)	470
Consistance des couleurs (SDCM)	6

Caractéristiques électriques

Appareillage requis	Non
Dimmable	Non
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Courant (mA)	35
Classe d'énergie	A++
Équivalent en Watts (W)	40
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	4
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Puissance nominale (W)	4
Tension secteur (V)	220-240V~
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A++
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Efficacité (lm/w)	117.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

ToLEDo Retro A60

ToLEDo RETRO A60 satiné 470LM B22

0027154

Données physiques

Poids (kg)	0.032
Diamètre max de la lampe (mm)	60
Diamètre nominal du produit (mm)	60

Emballage

Code EAN	5410288271545
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	11.4
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.4
Type d'emballage	Carton
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.4
Unités par emballage intérieur	6
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	12.9
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.7
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	19.9
DUN14 (extérieur)	15410288271542
DUN14 (intérieur)	25410288271549
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.8
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	72.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	43.0

Sécurité





A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Usage prévu	Non
Lampe à objectif spécial	Non
Convient à l'éclairage d'accentuation	Non
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not applicable

PHOTOMÉTRIE


ToLEDo Retro A60

ToLEDo RETRO A60 satiné 470LM B22

0027154

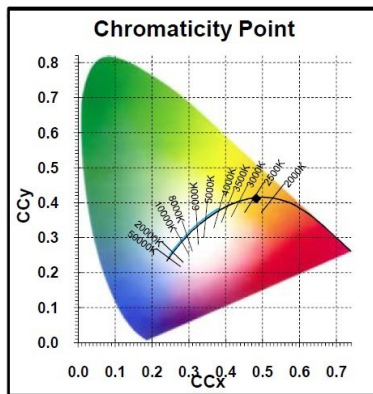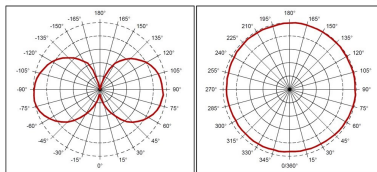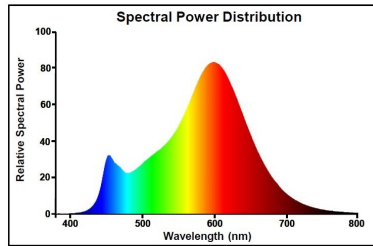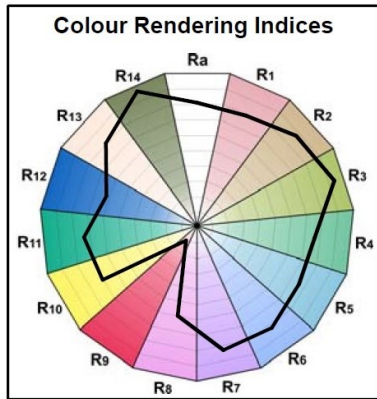

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo Retro A60

ToLEDo RETRO A60 satiné 470LM B22

0027154

