

## Start Spot IP20

START SPOT LED IP20 3 000K

**0053543**



### Caractéristiques du produit

- Integrated LED IP20 adjustable downlight, 400LM, 5.5W, 3000K, 30 degree tilt, 35 degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 58mm recessed depth, 86mm bezel diameter, 68-74mm cutout, clear lens.

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Angle de faisceau (°)	35
Certifications	CE
Température de couleur (K)	3000
Couleur	White
IRC (Ra)	80
Code EAN	5410288535432
Flux lumineux (lm)	400
Corps	Polycarbonate
Indice de protection IP	IP20
Couleur de lumière	Warm white
LOR (%)	100
Montage	Ceiling recessed
Numéro de commande	0053543
Efficacité (protection) (lm/w)	73
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Technologie	LED
Tension (V)	220-240
Lampe incluse	Integrated LED

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Certifications	CE
Code EAN	5410288535432
Application générale	Residential & Consumer
Corps	Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed
Numéro de commande	0053543
Nom du produit	START SPOT LED IP20 3 000K

## Start Spot IP20

START SPOT LED IP20 3 000K

0053543

<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	30000
<b>Technologie</b>	LED
<b>Consommation électrique totale (W)</b>	5.5
<b>Product features</b>	Integrated LED IP20 adjustable downlight, 400LM, 5.5W, 3000K, 30 degree tilt, 35 degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 58mm recessed depth, 86mm bezel diameter, 68-74mm cutout, clear lens.
<b>What temperature Life is measured at (°C):</b>	25

### Données optiques

<b>Angle de faisceau (°)</b>	35
<b>Température de couleur (K)</b>	3000
<b>IRC (Ra)</b>	80
<b>Type de distribution</b>	Direct
<b>Flux lumineux (lm)</b>	400
<b>Couleur de lumière</b>	Warm white
<b>LOR (%)</b>	100

### Données physiques

<b>Couleur</b>	White
<b>Découpe du diamètre (mm)</b>	65-74
<b>Matériau du diffuseur</b>	Acrylic
<b>Hauteur (mm)</b>	60
<b>Indice de protection IP</b>	IP20
<b>Lampe incluse</b>	Integrated
<b>Longueur (mm)</b>	86
<b>Profondeur d'encastrement (mm)</b>	58
<b>Finition réflecteur</b>	Clear
<b>Inclinaison verticale (°)</b>	30
<b>Largeur (mm)</b>	86
<b>Lampe incluse</b>	Integrated LED

### Caractéristiques électriques



<b>Protection électrique</b>	CLASS 2
<b>Efficacité (protection) (lm/w)</b>	73
<b>Tension (V)</b>	220-240

## PHOTOMÉTRIE


## Start Spot IP20

### START SPOT LED IP20 3 000K

### 0053543

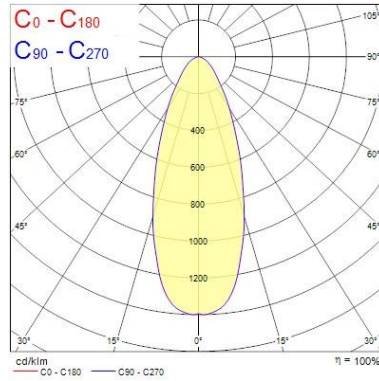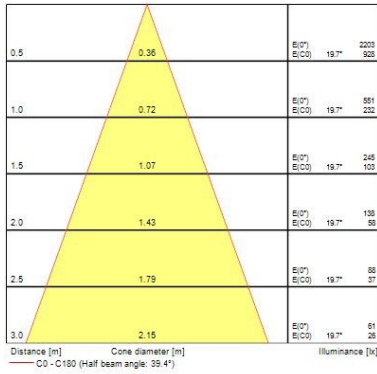

## SCHÉMAS TECHNIQUES




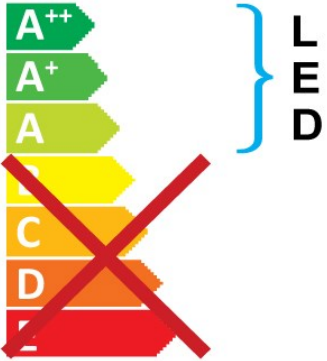
## Start Spot IP20

START SPOT LED IP20 3 000K


0053543


**SYLVANIA** 0053543

 Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.


 } LED


La lampe ne peut pas être changée dans le luminaire.

874/2012 

 Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.

La lampe ne peut pas être changée dans le luminaire.

 } LED

**SYLVANIA** 0053543 

874/2012