

## ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx Clear 4W 250LM 830

0026780



### Range Features

- 



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

<b>Finition de la lampe</b>	Transparent
<b>Forme de la lampe</b>	Micro-Lynx
<b>Température de couleur (K)</b>	3000
<b>Couleur</b>	Blanc chaud 830
<b>IRC (Ra)</b>	80
<b>À variateur</b>	Non
<b>Code EAN</b>	5410288267807
<b>Classe d'énergie</b>	A+
<b>Embout/Culot</b>	GX53
<b>Type</b>	ToLEDo MicroLynx
<b>Watts (nominal) (W)</b>	3.5
<b>Couleur de lumière</b>	Blanc chaud 830
<b>Numéro de commande</b>	0026780
<b>Efficacité (protection) (lm/w)</b>	71.42
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	15000
<b>Flux lumineux utile (nominal) (lm)</b>	250
<b>Technologie</b>	LED
<b>Tension (V)</b>	220 - 240
<b>la cohérence de la couleur (de SDCM)</b>	6

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	15000
<b>Appareillage requis</b>	Non
<b>Finition de la lampe</b>	Transparent

## ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx Clear 4W 250LM 830

**0026780**

<b>Forme de la lampe</b>	Micro-Lynx
<b>Disponibilité de l'appareillage</b>	Non
<b>À variateur</b>	Non
<b>Utilisation pour applications sèches uniquement</b>	Oui
<b>Code EAN</b>	5410288267807
<b>Classe d'énergie</b>	A+
<b>Lampe économe en énergie</b>	Oui
<b>Indice du dispositif</b>	Ouvert
<b>Application générale</b>	Hospitality; Residential & Consumer
<b>Destination prévue</b>	Éclairage général
<b>Embout/Culot</b>	GX53
<b>Contenu en mercure de la lampe (mg)</b>	0
<b>Type</b>	ToLEDo MicroLynx
<b>Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)</b>	20000
<b>Condition de fonctionnement optimal (° C)</b>	25
<b>Numéro de commande</b>	0026780
<b>Nom du produit</b>	ToLEDo MicroLynx Clear 4W 250LM 830
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	15000
<b>Lampe à objectif spécial</b>	Non
<b>Heure de démarrage (max) (s)</b>	0.05
<b>Technologie</b>	LED
<b>Transformateur requis</b>	Non
<b>Quantité par emballage</b>	6
<b>Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)</b>	< 1s => 60%
<b>Numéro virtuel SE</b>	8359420
<b>Numéro virtuel FI</b>	4740044
<b>Product features</b>	The microlynx LED CLEAR 4W aims to replace a GX53 CFL lamp. This product with a 15,000 hours life is available in 3000 Kelvin color, and will deliver 250lm instantaneously. Perfect for kitchen, under-cabinet walkway or staircase this product is 3 years warranty for a complete peace of mind.
<b>What temperature Life is measured at (°C):</b>	25

### Données optiques

<b>Coordonnée de chromaticité X</b>	-1
<b>Coordonnée de chromaticité Y</b>	-1
<b>Température de couleur (K)</b>	3000
<b>IRC (Ra)</b>	80
<b>Couleur de lumière</b>	Blanc chaud 830

## ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx Clear 4W 250LM 830

**0026780**

Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	250
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	250
Convient à l'éclairage d'accentuation	Non
Chromaticité réglable	Non
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6


### Données physiques

Couleur	Blanc chaud 830
Diamètre (mm)	75
Diamètre de lampe (mm) - D	75
Longueur de lampe (mm) - C/L	24.6
Description de l'emballage	Boîte/Douille
Poids (kg)	0.05
Inner package net weight (kg)	0.27
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	16.30 x 12.40 x 10.50
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	66.00 x 18.20 x 25.00
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	7.80 x 3.80 x 7.80

### Caractéristiques électriques

Actuel (A)	30
Courant (mA)	30
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	4
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Watts (nominal) (W)	3.5
Efficacité (protection) (lm/w)	71.42
Watts (nominal) (W)	3.5
Tension (V)	220 - 240

## SCHÉMAS TECHNIQUES

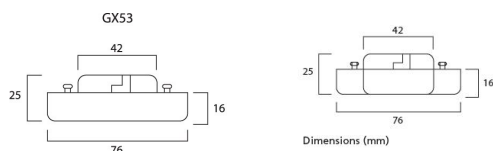

## ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx Clear 4W 250LM 830

**0026780**

