

ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx Frosted 4W 250LM 830

0026783



Range Features

-



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Dépolie
Forme de la lampe	Micro-Lynx
Température de couleur (K)	3000
Couleur	Blanc chaud 830
IRC (Ra)	80
À variateur	Non
Code EAN	5410288267838
Classe d'énergie	A+
Embout/Culot	GX53
Type	ToLEDo MicroLynx
Watts (nominal) (W)	3.5
Couleur de lumière	Blanc chaud 830
Numéro de commande	0026783
Efficacité (protection) (lm/w)	71.42
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	250
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Dépolie

ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx Frosted 4W 250LM 830

0026783

Forme de la lampe	Micro-Lynx
Disponibilité de l'appareillage	Non
À variateur	Non
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Code EAN	5410288267838
Classe d'énergie	A+
Lampe économe en énergie	Oui
Indice du dispositif	Ouvert
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	Éclairage général
Embout/Culot	GX53
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	ToLEDo MicroLynx
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	20000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0026783
Nom du produit	ToLEDo MicroLynx Frosted 4W 250LM 830
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe à objectif spécial	Non
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformateur requis	Non
Quantité par emballage	6
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Numéro virtuel SE	8359424
Numéro virtuel FI	4740047
Product features	The microlynx LED FROSTED W aims to replace a GX53 CFL lamp. This product with a 15,000 hours life is available in 3000 Kelvin color, and will deliver 250lm instantaneously. Perfect for kitchen or bathroom this product is 3 years warranty for a complete peace of mind.
What temperature Life is measured at (°C):	25

Données optiques

Coordonnée de chromaticité X	-1
Coordonnée de chromaticité Y	-1
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Blanc chaud 830

ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx Frosted 4W 250LM 830

0026783

Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	250
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	250
Convient à l'éclairage d'accentuation	Non
Chromaticité réglable	Non
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6


Données physiques

Couleur	Blanc chaud 830
Diamètre (mm)	75
Diamètre de lampe (mm) - D	75
Longueur de lampe (mm) - C/L	24.6
Description de l'emballage	Boîte/Douille
Poids (kg)	0.05
Inner package net weight (kg)	0.27
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	16.30 x 12.40 x 10.50
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	66.00 x 18.20 x 25.00
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	7.80 x 3.80 x 7.80

Caractéristiques électriques

Actuel (A)	30
Courant (mA)	30
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	4
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Watts (nominal) (W)	3.5
Efficacité (protection) (lm/w)	71.42
Watts (nominal) (W)	3.5
Tension (V)	220 - 240

SCHÉMAS TECHNIQUES

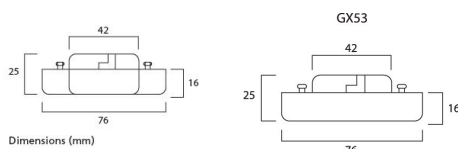

ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MicroLynx Frosted 4W 250LM 830

0026783

