

## ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 470LM B22 SL

0027162



### Range Features

- 



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Finition de la lampe                 | Transparent      |
| Forme de la lampe                    | A60              |
| Température de couleur (K)           | 2700             |
| Couleur                              | Homelight        |
| IRC (Ra)                             | 80               |
| À variateur                          | Non              |
| Code EAN                             | 5410288271620    |
| Classe d'énergie                     | A++              |
| Équivalent en Watts (W)              | 40               |
| Embout/Culot                         | B22              |
| Type                                 | ToLEDo Retro A60 |
| Watts (nominal) (W)                  | 4                |
| Couleur de lumière                   | Homelight        |
| Numéro de commande                   | 0027162          |
| Efficacité (protection) (lm/w)       | 117.5            |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h)  | 15000            |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm)   | 470              |
| Technologie                          | LED              |
| Tension (V)                          | 220 - 240        |
| la cohérence de la couleur (de SDCM) | 6                |

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000       |
| Appareillage requis                 | Non         |
| Finition de la lampe                | Transparent |
| Forme de la lampe                   | A60         |

# ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 470LM B22 SL

**0027162**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Disponibilité de l'appareillage</b>  | Non                                 |
| <b>À variateur</b>  | Non                                 |
| <b>Utilisation pour applications sèches uniquement</b>                        | Oui                                 |
| <b>Code EAN</b>   | 5410288271620                       |
| <b>Classe d'énergie</b>   | A++                                 |
| <b>Lampe économe en énergie</b>   | Oui                                 |
| <b>Application générale</b>   | Hospitality; Residential & Consumer |
| <b>Destination prévue</b>   | Non                                 |
| <b>Embout/Culot</b>   | B22                                 |
| <b>Contenu en mercure de la lampe (mg)</b>                                    | 0                                   |
| <b>Type</b>   | ToLEDo Retro A60                    |
| <b>Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)</b> | > 50,000                            |
| <b>Condition de fonctionnement optimal (° C)</b>                              | 25                                  |
| <b>Numéro de commande</b>   | 0027162                             |
| <b>Nom du produit</b>   | ToLEDo RT A60 470LM B22 SL          |
| <b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>                                    | 15000                               |
| <b>Lampe à objectif spécial</b>   | Non                                 |
| <b>Heure de démarrage (max) (s)</b>   | 0.05                                |
| <b>Technologie</b>  | LED                                 |
| <b>Transformateur requis</b>  | Non                                 |
| <b>Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)</b>      | < 1s => 60%                         |
| <b>What temperature Life is measured at (°C):</b>                             | 25                                  |

## Données optiques

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Température de couleur (K)</b>                                 | 2700      |
| <b>IRC (Ra)</b>   | 80        |
| <b>Couleur de lumière</b>   | Homelight |
| <b>Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)</b> | 80        |
| <b>Flux lumineux (nominal) (lm)</b>                               | 470       |
| <b>Flux lumineux utile (nominal) (lm)</b>                         | 470       |
| <b>Convient à l'éclairage d'accentuation</b>                      | Non       |
| <b>Chromaticité réglable</b>                                      | Non       |
| <b>la cohérence de la couleur (de SDCM)</b>                       | 6         |

## Données physiques

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Couleur</b>                    | Homelight |
| <b>Diamètre (mm)</b>              | 60        |
| <b>Diamètre de lampe (mm) - D</b> | 60        |

## ToLEDo Retro A60


ToLEDo RT A60 470LM B22 SL

**0027162**

|   |     |
|---|-----|
| Longueur de lampe (mm) - C/L                                      | 103 |
| Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament | Oui |

### Caractéristiques électriques

|   |           |
|---|-----------|
| Actuel (A)                                      | 38        |
| Courant (mA)                                    | 38        |
| Équivalent en Watts (W)                         | 40        |
| kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement | 4         |
| Facteur de puissance de la lampe                | 0.5       |
| Watts (nominal) (W)                             | 4         |
| Efficacité (protection) (lm/w)                  | 117.5     |
| Watts (nominal) (W)                             | 4         |
| Tension (V)                                     | 220 - 240 |

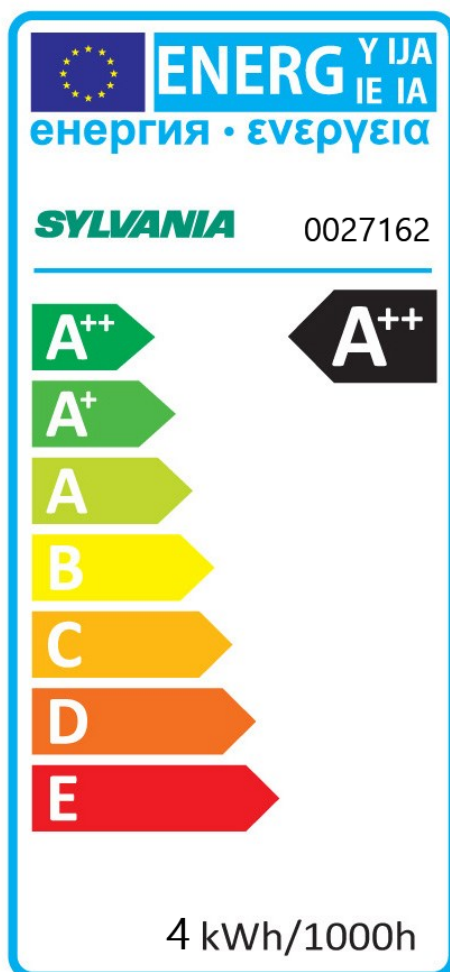

ToLEDo Retro A60

*ToLEDo RT A60 470LM B22 SL*

**0027162**

---